

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

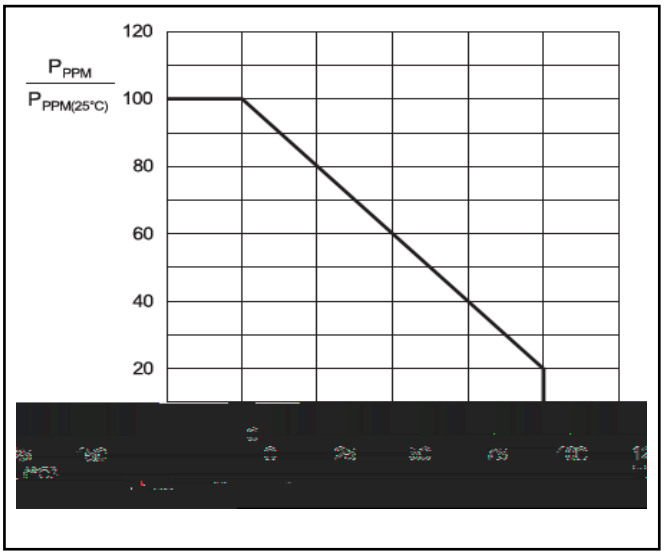
P_PPM / P_PPM(25°C)
120
100
80
60
40
20

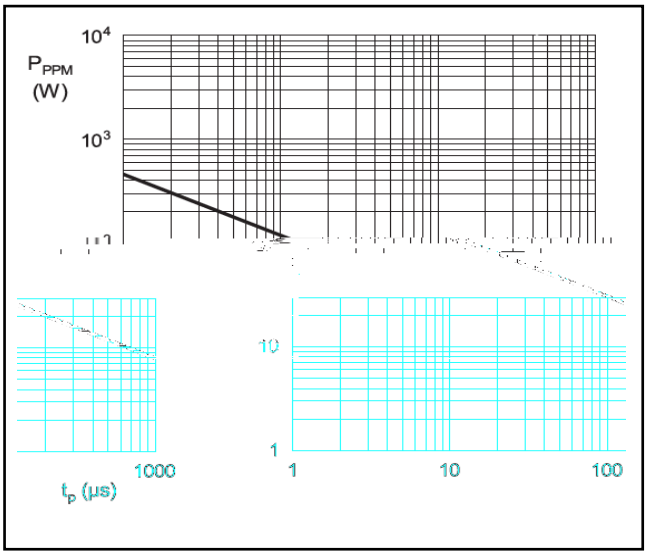
P_PPM (W)
10^4
10^3
10
1
1000
1
10
100
t_p (µs)

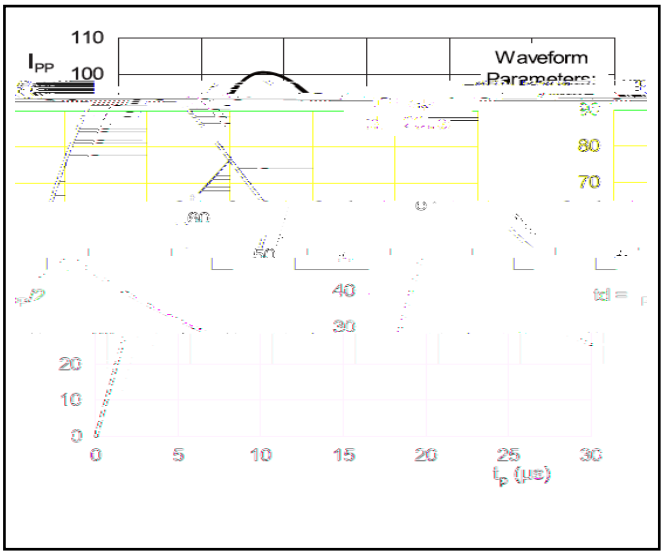
I_PP
110
100
Waveform
Parameters:
80
70
60
40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
25
30
t_p (µs)

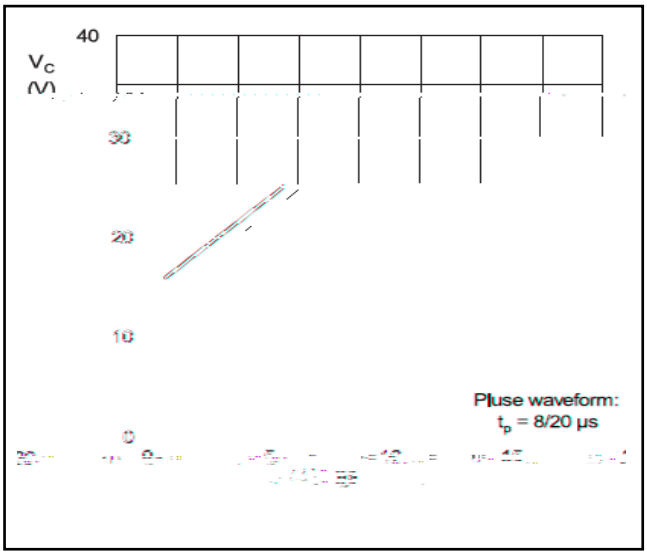
V_C
(V)
40
30
20
10
0
Pluse waveform:
t_p = 8/20 µs

Typical Interface Application

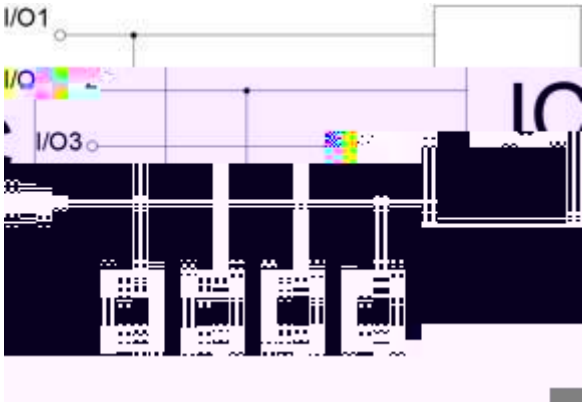

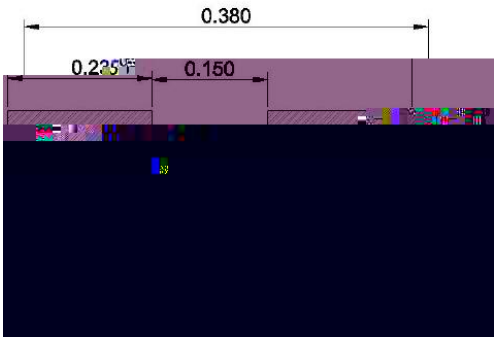
0.380
0.150

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |