
Uni-directional

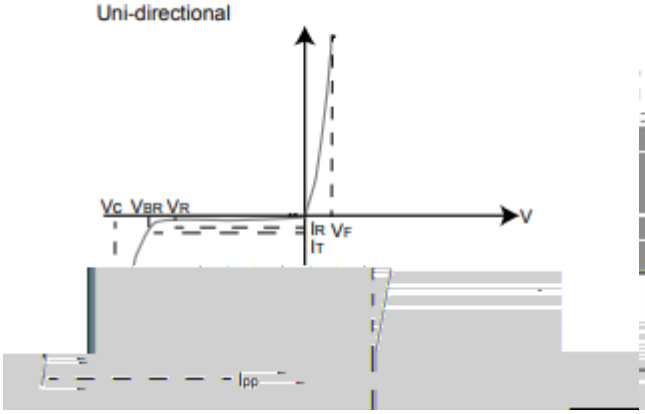

Bi-directional

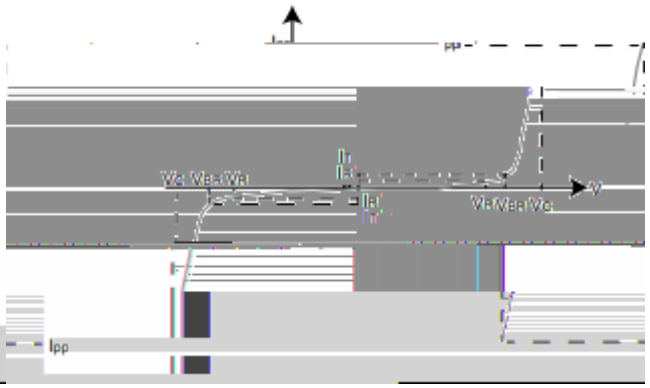

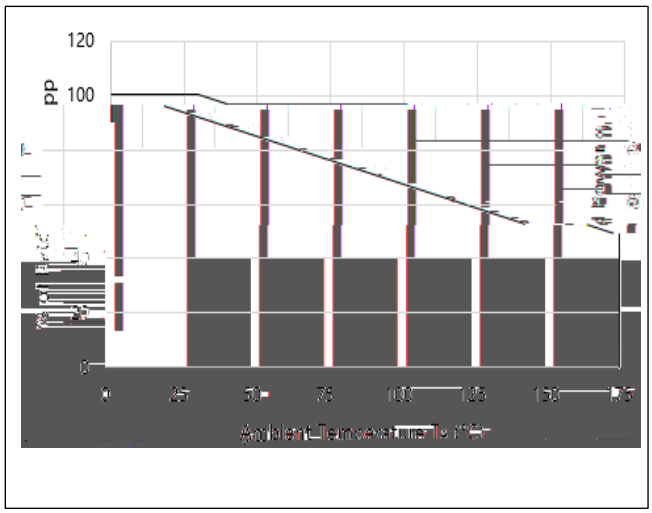
120
100
PP
Ambient Temperature (°C)

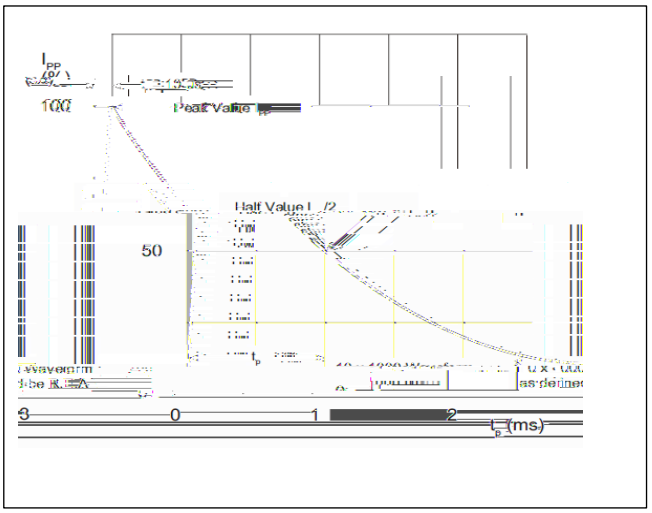
Peak Value
Half Value I_PP/2
50
3
0
1
2
t_p (ms)

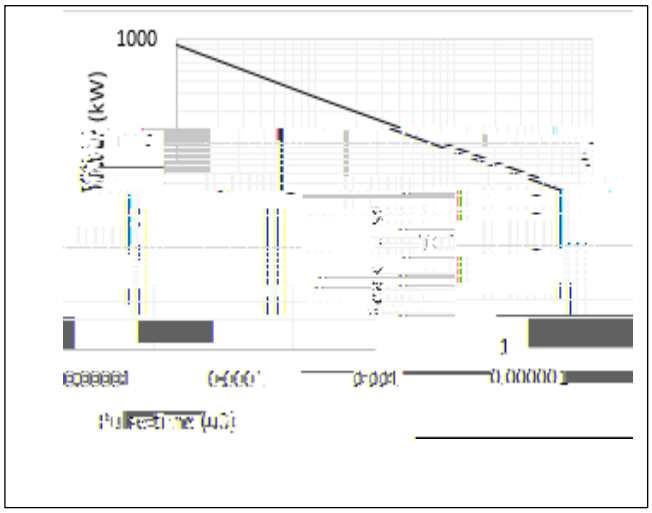
1000
(kW)
Pulse Time (µs)

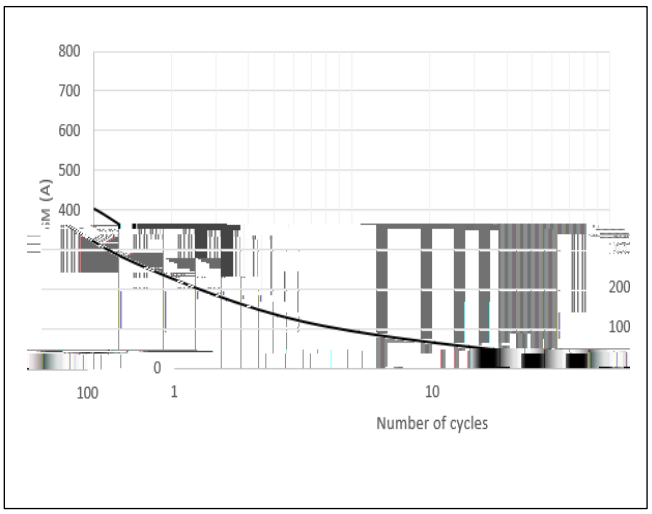
800
700
600
500
400
200
100
0
100
1
10
Number of cycles



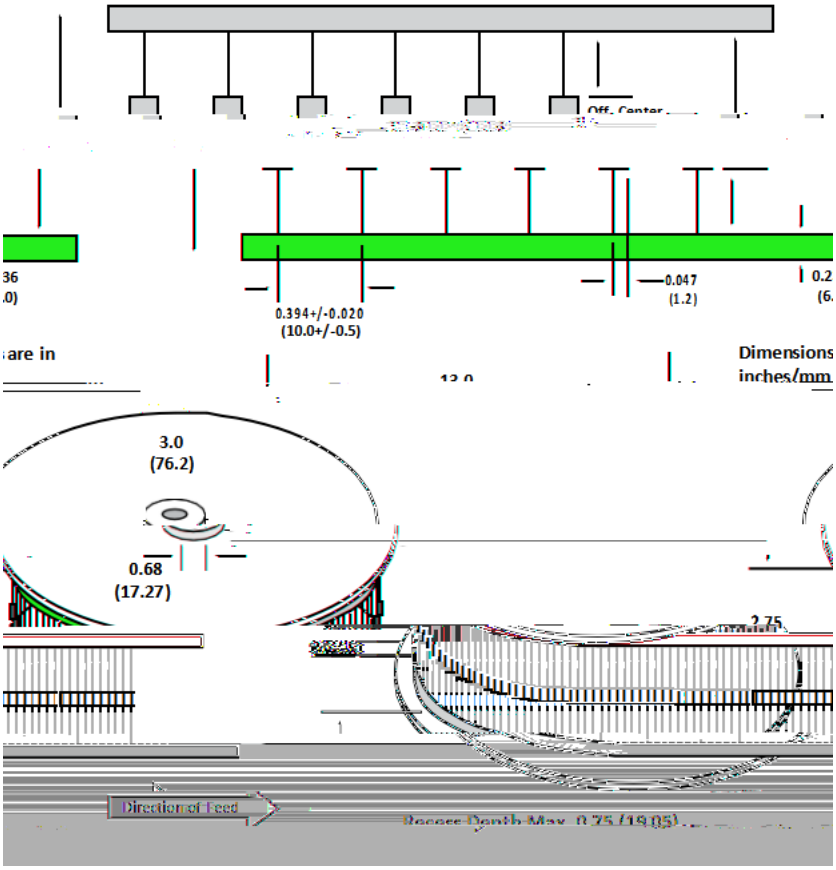
Off- Center
0.047
(1.2)
0.394+/-0.020
(10.0+/-0.5)
Dimensions
inches/mm
3.0
(76.2)
0.68
(17.27)
2.75
Direction of Feed
